

SHANTUI

SE60W

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA



Modelo de motor:	Weichai WP3.2
Potência:	36.8 kW/50hp/2000 rpm
Peso operacional:	5,960 kg
Capacidade da caçamba:	0.22 m ³

Especialista versátil em jardinagem
sistema de detecção de carga

SE60W ESPECIFICAÇÕES

MOTOR

Modelo	Weichai WP3.2
Tipo	Arrefecido a água, quatro cilindros em linha, turboalimentado
Número de cilindros	4
Emissão	Tier III
Cilindrada	3.17L
Potência nominal	36.8 kW/50hp/2000 rpm

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo	Tipo pistão de capacidade variável
Vazão nominal	152L/min

FORÇA DE ESCAVAÇÃO (ISO6015)

Força de escavação da caçamba	48 kN
Força de escavação da lança	29 kN

CAÇAMBA

Tipo	PADRÃO
Capacidade	0.11~0.22(0.22)m ³
Largura	810mm

SISTEMA DE DESLOCAMENTO

Tipo	Motor de pistão axial de cilindrada variável
Número de rolos Número de roletes	5X2
Número de sapatas de esteira	40X2
Velocidade de deslocamento	2.7/4.6 km/h
Tração	50kN
Capacidade da inclinação	70%(35°)

SISTEMA DO GIRO

Tipo	Motor de pistão axial
Velocidade do giro	0~11r/min
Freio de retenção	Freio mecânico

CAPACIDADE DE REABASTECIMENTO (L)


Reservatório de combustível	105
Sistema de Arrefecimento	10.4
Óleo de motor	9.5
Reservatório hidráulico	74
Sistema Hidráulico Total	110

PESO OPERACIONAL E PRESSÃO SOBRE O SOLO

Largura da sapata	400mm
Pressão sobre o solo	33kPa
Peso operacional	5960kg



AUTONOMIA DE OPERAÇÃO (mm) (BRAÇO: 3000 mm LANÇA: 1600 mm)

A	A Altura máxima de escavação	5785
B	B Altura máxima de despejo	4075
C	C Profundidade máxima de escavação	3850
D	D Profundidade máxima de escavação de paredes verticais	3000
E	E Profundidade máxima de escavação com a caçamba na perpendicular ao nível de 2500mm	3770
F	F Alcance máximo de escavação	6200
G	G Alcance máximo de escavação ao nível do solo	6060
H	H Raio de giro mínimo	2395
I	I Altura máxima da lâmina	385
J	J Corte máximo da lâmina	465

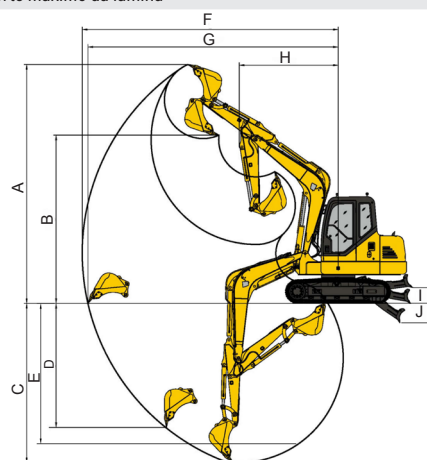

DIMENÇÕES (mm)

A	A Comprimento total	5855
B	B Comprimento sobre o solo (para transporte)	3330
C	C Altura total (até o topo da lança)	2060
D	D Largura total	1880
E	E Altura total (até o topo da cabine)	2610
F	F Altura livre do contrapeso em relação ao solo	710
G	G Altura livre mínima em relação ao solo	360
H	H Raio de giro da traseira	1655
I	I Comprimento da esteira sobre o solo	1990
J	J Comprimento da esteira	2560
K	K Bitola	1480
L	L Largura por for das esteiras	1880
M	M Largura da sapata	400
O	O Altura da cabine da máquina	1635
P	P Largura da cabine da máquina	1780

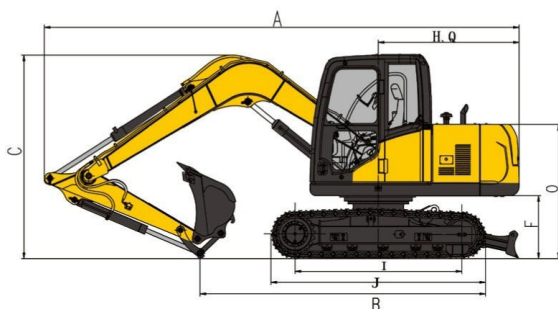

*AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A MUDANÇA SEM AVISO PRÉVIO. AS FOTOS PODEM INCLUIR ITENS OPCIONAIS. A COR E APARÊNCIA REAL DO PRODUTO PODEM DIFERIR DO MOSTRADO AQUI.



Shantui Social

**SHANTUI
CONSTRUCTION
MACHINERY CO., LTD.**

WEB: www.shantui.com

CENTRAL SUDESTE

ADD : AV CANADA, 203 -JARDIM CANADA, NOVA LIMA, MINAS GERAIS, BRAZIL

TEL: +5531 3665-9118

WHATSAPP: +5531 9 9208-1189

EMAIL: shantui@centralsudeste.com.br

WEB: www.centralsudeste.com.br

SHANTUI
VALUE THAT WORKS